


- Zementestrich
- Calciumsulfatestrich (Anhydrit)
- Magnesiaestrich



Mixokret M 500 E / M 700 E

Die kompakten Estrichförderer mit Elektroantrieb, für vielfältige Einsätze mit externem Kompressor

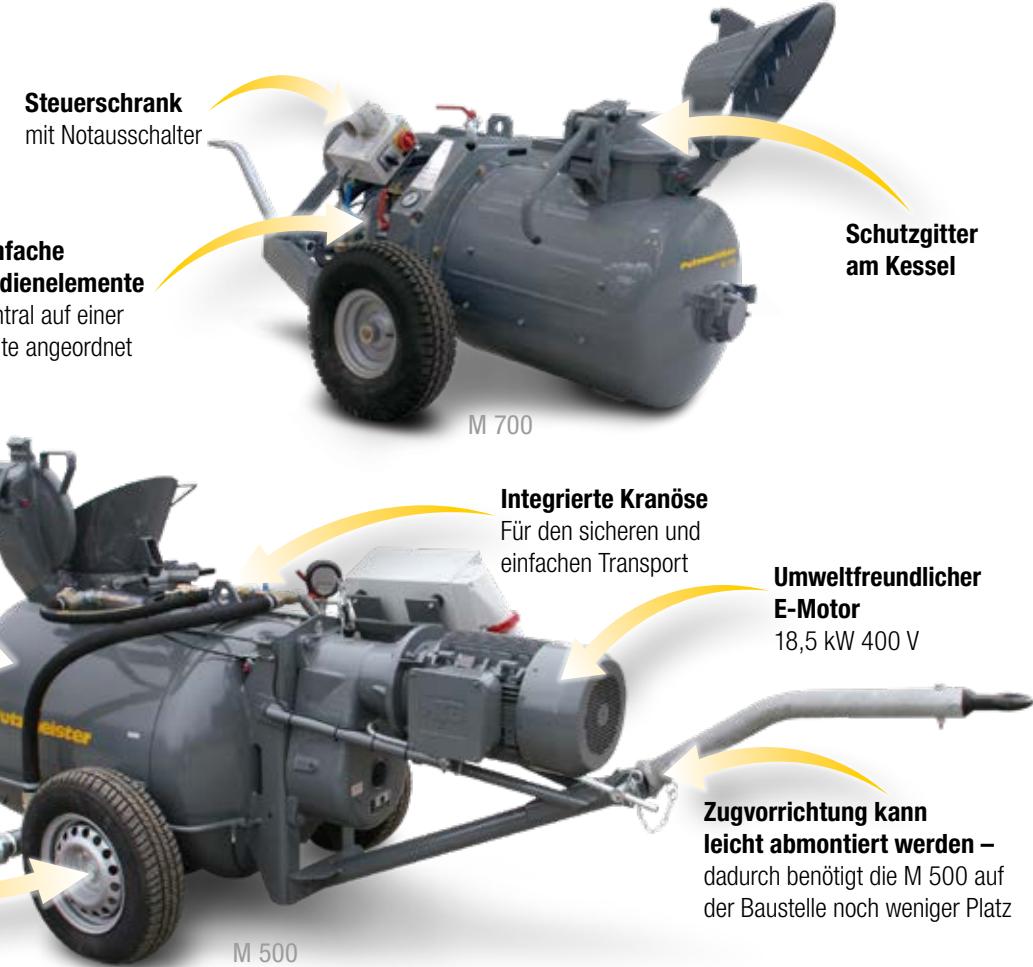

640 l großer Mischbehälter
ermöglicht längere Förderintervalle

Robustes Fahrwerk
zum Rangieren auf der Baustelle

Ausstattung	M 500 E	M 700 E
Abgang Mischbehälter mittig	■	■
Auslaufbock	■	■
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	■	■
Deckel manuell	■	■
Kranöse	■	■
Fettpatrone	■	■
Hebelpresse mit Schlauch	■	■
LKW-Kupplung	■	■
Fettzentralschmierung	□	□
Verschleißblech am Dom	–	□
Verschleißbleche (Hardox 6 mm)	–	□
Verschleißbleche (Hardox 8 mm)	–	□
Verschleißbleche stirnseitig	–	□

■ Serie □ Option – nicht erhältlich

- Sand und Riesel
- Leichtbeton
- Magerbeton bis 16 mm
- Granulate

Einfach und wirtschaftlich

- Elektrisch betriebene Estrichförderer zur Verwendung mit Beistellkompressor
- Beistellkompressor wird einfach über Druckluftanschluss angeschlossen
- Estrichförderer werden kostengünstig mit Baustellenstrom versorgt
- Ideal für Bauunternehmer mit eigenen Kompressoren im Maschinenpark
- Preisgünstig in Anschaffung, Betrieb und Wartung



Flexibel in der Anwendung

- Unterschiedliche Volumen der Mischkessel erlauben auch längere Förderintervalle
- Flexibler Austausch von Kupplung oder Druckstutzen je nach Anwendung und benötigtem Schlauch möglich (NW 50, NW 65 oder NM 90)
- Die M 500 verarbeitet selbst grobe Materialien mit bis zu 16 mm Größtkorn, wodurch auch kleinere Betonieraufträge gewinnbringend durchgeführt werden können
- Leistungsstarke Beistellkompressoren ermöglichen Förderweiten von bis zu 270 Metern



Langlebig, robust und sicher

- Robustes Fahrwerk ermöglicht einfaches rangieren auf der Baustelle
- Integrierte Kranöse vereinfacht den sicheren Transport mit dem Kran
- Mehr Sicherheit durch Sicherheitsverriegelung und Schutzgitter am Deckel
- Verstärkter und feuerverzinkter Trichter für mehr Robustheit und Langlebigkeit



Technische Daten	M 500 E	M 700 E
Artikel-Nr.	111 598.003	111 599.002
Mischbehälter	640 l, 500 l Nutzinhalt	260 l, 200 l Nutzinhalt
Fördermenge (theor.)*	4 m³/h	3,8 m³/h
Förderdruck (max.)**	7 bar	7 bar
Förderentfernung**	120 m weit, bis zu 60 m hoch (ca. 20 Stockwerke)	bis 120 m weit, bis zu 60 m hoch (ca. 20 Stockwerke)
Kompressor	wird benötigt; ab 4 m³/min Luftleistung und 7 bar Betriebsdruck**	wird benötigt; ab 2,5 m³/min. Luftleistung und 7 bar Betriebsdruck**
Antriebsmotor	Elektrisch 18,5 kW, 400 V / 50 Hz Drehstrom	Elektrisch 7,5 kW, 400 V / 50 Hz Drehstrom
Anschluss	63 A CEE; max. 70 m; min. 10 mm²	32 A CEE; max. 70 m; min. 6 mm²
Absicherung	50 A	25 A
Gewicht	1200 kg	700 kg
Länge × Breite × Höhe	3730 × 1400 × 1410 mm	2670 × 1280 × 1190 mm
Befüllhöhe	1140 mm	860 mm
Größtkorn	16 mm	16 mm
Fahrwerk	nicht straßenzugelassen	nicht straßenzugelassen
Druckstutzen	NW 65	NW 65
Schallpegel L _{WA} / L _{PA}	89 dB / <85 dB(A)	89 dB / <85 dB(A)

* Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

** Empfohlene Luftmenge = 4m³/min. Höhere Luftmenge erhöht die Förderentfernung.