

DAS ORIGINAL

G 4 gen25

FLEXIBEL. STARK. BESTÄNDIG.

FEATURES DER G 4 gen25



G 4

Robuste und langlebige Mischpumpe mit hoher Flächenleistung. Sie überzeugt mit bewährter PFT Qualität, hoher Wertstabilität und zuverlässiger Performance für vielseitige Anwender. Sie bietet maximale Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen an Wand, Decke und Boden und lässt sich schnell und einfach anpassen.

G 4 smart

Die kompakte und wirtschaftliche Lösung für alle Kernanwendungen an Wand und Decke. Mit bewährter PFT Qualität ermöglicht sie professionelle Ergebnisse bei geringer Investition.

WERKZEUGKASTEN NEBEN MISCHROHR

- benötigtes Werkzeug in Griffweite
- schnelleres Nutzen und Verstauen von Werkzeugen im täglichen Arbeitsleben




FLEXIBLE GRIFFPOSITIONEN UND ABNEHMBARE GRIFFE

- freikombinierbare Griffpositionen je nach Transportsituation
- ergonomisches Heben und Tragen mit weniger körperlicher Belastung



BAJONETTVERBINDUNG AM SAUGFLANSCH

- vereinfachte Montage der Pumpe
- komfortabler Pumpenwechsel je nach Anwendungsgebiet und bei Verschleiß

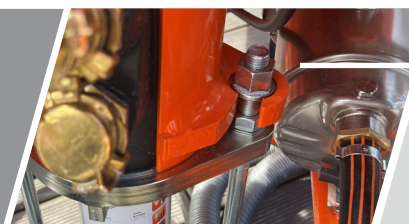

UMFANGREICHES ZUBEHÖR-PORTFOLIO

- individualisiertes, maßgeschneidertes Arbeiten nach persönlicher Referenz




DUSTCATCHER
Art.-Nr. 00539716



Umrüstsatz Räder
Art.-Nr. 00855523



Füllstandsonde
Art.-Nr. 00835051

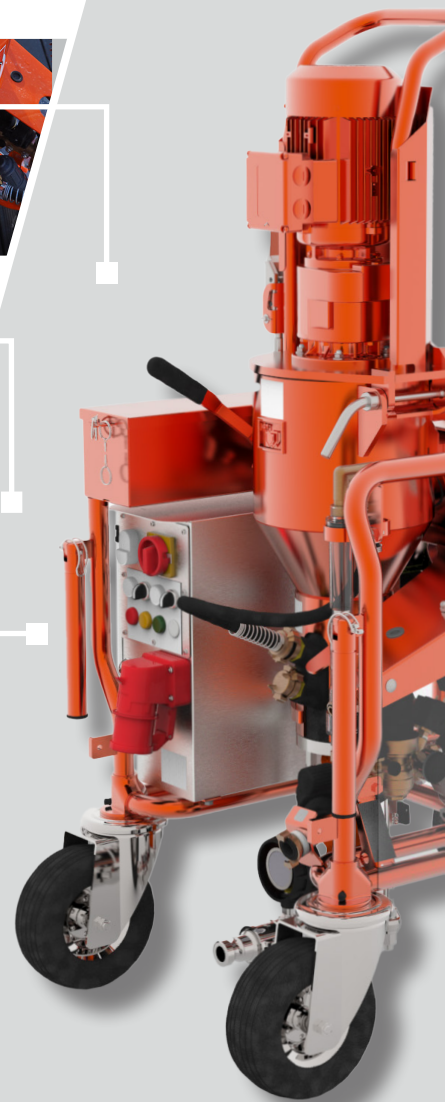

WEITERES ZUBEHÖR

Anbau- und Beistellaggregate

- Kompressoren
- Beistell(-Wasser)pumpen
- Nachmischersysteme
- Materialübergabe
- Nachrüstsätze

Mechanisches Zubehör

- Luftschläuche
- Wasserschläuche
- Spritzgeräte
- Spritzdüsen
- Materialschläuche
- Mischwendel
- Reinigung

Zubehör für Rotor/Stator-Montage


- Rotorausdreher

Elektrisches Zubehör

- Fernsteuernkabel
- Anschlusskabel

Sonstiges Zubehör

- Spülschlauch
- Druckprüfer
- Konsistenzprüfdose
- Konsistenzprüfrohr
- Wasserdurchflussmesser

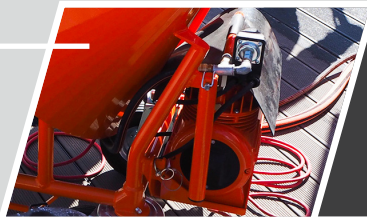

ABNEHMBARE KOMPRESSORKONSOLE

- Einfaches und schnelles Abnehmen des Kompressors von der Maschine für den Transport
- reduziertes Tragegewicht bei verbesserter Trageergonomie



VORGESTANZTE ÖFFNUNG IM MATERIALBEHÄLTER

- nachträgliche Montage der Füllstandsonde, Art.-Nr. 00835051
- nachrüstbare, präzise Überwachung des Materialstands für optimierte Arbeitsprozesse

REINIGERWELLE UND MISCHROHRREINIGER MECHANISCH VERSTÄRKT

- erhöhte Beständigkeit gegenüber Torsionsbelastungen
- bessere Reinigungsleistung über einen längeren Zeitraum

PRODUKTSPEZIFISCHES ERSATZTEIL-PORTFOLIO

- hochwertige Original-Ersatzteile direkt vom Hersteller verfügbar
- hohe Materialqualität und schnelle Wiedereinsetzbarkeit im Service- und Schadensfall

DESIGNED, MONTIERT UND EINZELN GEPRÜFT IN DEUTSCHLAND

- Auslieferung geprüfter PFT Qualität ab Werk Iphofen
- Erwerb eines langlebigen und wertstabilen Produktes aus PFT Hand

UMFANGREICHES PARTNERNETZWERK IM HANDEL MIT HOHER EXPERTISE IN BERATUNG UND SERVICE

- Unkomplizierte Kommunikation: zahlreiche Ansprechpartner direkt erreichbar
- Kompetente Unterstützung: schnelle Problemlösung und Klärung von Sachverhalten

DIREKTE UND QUALIFIZIERTE BETREUUNG VOR ORT DURCH ERFAHRENE VERTRIEBSMANNSCHAFT

- direkte Anbindung der Partner an das Wissen von PFT
- hochwertige Informationen und Unterstützung bei Auswahl / Ausstattung / Anwendungsberatung für maßgeschneiderte Lösungen

ZUSÄTZLICHE ANSPRECHPARTNER MIT HOHER EXPERTISE IN DER TECHNISCHEN HOTLINE

- spezialisierte Unterstützung in Anwendungs- und Maschinenfragen per E-Mail und Telefon
- schnelle, kompetente Lösungen bei technischen Fragen und Sachverhalten



VARIANTENÜBERSICHT

TECHNISCHE DATEN + AUSSTATTUNG

Maschinentyp	G 4 smart p 230 V 1 Ph 50 Hz	G 4 smart p 400 V 3 Ph 50 Hz	G 4 r 400 V 3 Ph 50 Hz plaster	G 4 rp 400 V 3 Ph 50 Hz plaster
Art.-Nr.	00856811	00855897	00867558	00867559
Antriebsmotor	6,05 kW, 400 U/min 2-stufiges Getriebe mit Neigungs- schalter 0,30 kW, 12 U/min	6,05 kW, 400 U/min 2-stufiges Getriebe mit Neigungs- schalter 0,75 kW, 28 U/min	6,05 kW, 400 U/min 2-stufiges Getriebe mit Neigungs- schalter 0,75 kW, 28 U/min	6,05 kW, 400 U/min 2-stufiges Getriebe mit Neigungs- schalter 0,75 kW, 28 U/min
Förderleistung max. (pumpenabhängig)	35 l/min	35 l/min	60 l/min	60 l/min
Förderweite max. (materialabhängig)	15 m bei DN25	30 m bei DN25 50 m bei DN35	30 m bei DN25 50 m bei DN35	30 m bei DN25 50 m bei DN35
Mischrohr	Stahlmischrohr für D-Pumpen	Stahlmischrohr für D-Pumpen	Gummi-Mischrohr für D-/R-Pumpen mit Bajonettkupplung	Gummi-Mischrohr für D-/R-Pumpen mit Bajonettkupplung
Mörtelabgang mit Mörteldruckmanometer	DN25 V-Teil	DN25 V-Teil	DN35 M-Teil	DN35 M-Teil
Luftleistung	250 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min
Luftanschluss	Ewo M-Teil 1/2"	Ewo M-Teil 1/2"	Ewo M-Teil 1/2"	Ewo M-Teil 1/2"
Wasserpumpe zur Druckerhöhung	AVO 500	AVO 500	–	AV 1000
Wasserdurchflussmesser	100 – 1.000 l/h	100 – 1.000 l/h	150 – 1.500 l/h	150 – 1.500 l/h
Wasseranschluss	Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar Betriebsdruck	Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar Betriebsdruck	Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar Betriebsdruck	Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar Betriebsdruck
Behältervolumen	145 Liter ~ 5 Sack (a 30 kg)	145 Liter ~ 5 Sack (a 30 kg)	145 Liter ~ 5 Sack (a 30 kg)	145 Liter ~ 5 Sack (a 30 kg)
Einfüllhöhe	910 mm	910 mm	910 mm	910 mm
Abmessungen: L / B / H	1.200/720/1.530 mm	1.200/720/1.530 mm	1.200/720/1.530 mm	1.200/720/1.530 mm
Maschinengewicht (bis Saugflansch) ohne Zubehör	~ 266 kg	~ 276 kg	~ 275 kg	~ 284 kg
Rollen	2 Lenkrollen, 2 Doppelstopp-Lenkrollen	2 Lenkrollen, 2 Doppelstopp-Lenkrollen	2 Lenkrollen, 2 Doppelstopp-Lenkrollen	2 Lenkrollen, 2 Doppelstopp-Lenkrollen
Bedienung und Steuerung	Hauptschalter mit Drehfeldwahl Start-/Stop (am Gerät remote) Taster Mörteldruckreduktion Taster Wasservorlauf Betrieb Zellenrad manuell auto- matisch Betrieb Wasserpumpe manuell automatisch	Hauptschalter mit Drehfeldwahl Start-/Stop (am Gerät remote) Taster Mörteldruckreduktion Taster Wasservorlauf Betrieb Zellenrad manuell auto- matisch Betrieb Wasserpumpe manuell automatisch	Hauptschalter mit Drehfeldwahl Start-/Stop (am Gerät remote) Taster Mörteldruckreduktion Taster Wasservorlauf Betrieb Zellenrad manuell auto- matisch Betrieb Wasserpumpe manuell automatisch	Hauptschalter mit Drehfeldwahl Start-/Stop (am Gerät remote) Taster Mörteldruckreduktion Taster Wasservorlauf Betrieb Zellenrad manuell auto- matisch Betrieb Wasserpumpe manuell automatisch
Füllstandsonde	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar
elektrischer Anschlusswert	230V/1ph/50Hz, C 16A	400V/3ph/50Hz, C 25A allpolig	400V/3ph/50Hz, C 25A allpolig	400V/3ph/50Hz, C 25A allpolig

Grundausrüstung ab Werk

Mischwendel	BIONIK G 4 Maschinenputz	BIONIK G 4 Maschinenputz	BIONIK G 4 Maschinenputz	BIONIK G 4 Maschinenputz
Pumpeneinheit	SD 6-3 slimline	D 6-3 PERFORMER	D 6-3 TWISTER	D 6-3 TWISTER
Adapterkupplung	–	–	DN35 V-Teil DN25 V-Teil	DN35 V-Teil DN25 V-Teil
Mörtelschlauch	RONDO DN25 10 m	RONDO DN25 10 m	RONDO DN25 – 10 m RONDO superlight flex DN25 – 5 m	RONDO DN25 – 10 m RONDO superlight flex DN25 – 5 m
Luftschlauch	Wasser-/Luftschlauch 1/2" Ewo Geka – 11 m	Wasser-/Luftschlauch 1/2" Ewo Geka – 11 m	Wasser-/Luftschlauch 1/2" Ewo Geka – 16 m	Wasser-/Luftschlauch 1/2" Ewo Geka – 16 m
Spritzgerät/Feinputzgerät	Feinputzgerät smartline DN25 F14 200 Geka	Feinputzgerät smartline DN25 F14 200 Geka	Feinputzgerät DN25-360° S14 200 Geka	Feinputzgerät DN25-360° S14 200 Geka
Wasserschlauch	Wasser-/Luftschlauch 3/4" Geka – 10 m	Wasser-/Luftschlauch 3/4" Geka – 10 m	Wasser-/Luftschlauch 3/4" Geka – 40 m	Wasser-/Luftschlauch 3/4" Geka – 40 m
Anschlusskabel	BLU 3-32 A – 25 m Adapterkabel BLU 3-32A Schuko	RED 5-32 A – 25 m	RED 5-32 A – 25 m	RED 5-32 A – 25 m
sonstiges	Putzstück 25V-Teil Geka	Putzstück 25V-Teil Geka	Putzstück 35M-Teil Geka	Putzstück 35M-Teil Geka

weitere Ausstattungspakete als Zubehör

Paket Grundputz gen25	–	–	Grundausrüstung	Grundausrüstung
Paket Grundputz slimline gen25	–	–	✓	✓
Paket Ober- und Edelputz gen25	–	–	✓(mit Luftkompressor COMP P-320)	✓(mit Luftkompressor COMP P-320)
Paket Bodenspachtel und Fließestrich 35 Liter gen25	–	–	✓	✓
Paket Fließestrich 60 Liter gen25	–	–	✓	✓
Paket Fließestrich 80 Liter gen25	–	–	–	–
Paket Klebe- und Armiermörtel gen25	–	–	✓	✓
Paket Zargenvergussmörtel gen25	–	–	✓	✓
Paket Mineralischer Feinspachtel 6 Liter gen25	–	–	✓(mit Luftkompressor COMP P-320)	✓(mit Luftkompressor COMP P-320)
Paket Kratzputz gen25	–	–	✓	✓

s = Füllstandsonde
r = Gummi-Mischrohr
p = Druckerhöhungspumpe / Wasserpumpe

G 4 srp 400 V 3 Ph 50 Hz plaster	G 4 srp switch 50 Hz plaster	G 4 sr switch 50 Hz plaster	G 4 srp 400 V 3 Ph 50 Hz screed80
00882170	00867557	00868464	00870633
6,05 kW, 400 U/min 2-stufiges Getriebe mit Neigungsschalter 0,75 kW, 28 U/min	6,05 kW, 400 U/min 2-stufiges Getriebe mit Neigungsschalter 0,30 kW, 12 U/min	6,05 kW, 400 U/min 2-stufiges Getriebe mit Neigungsschalter 0,30 kW, 12 U/min	6,05 kW, 400 U/min 2-stufiges Getriebe mit Neigungsschalter 0,75 kW, 28 U/min
60 l/min	35 l/min (230V) 35 l/min (400V)	35 l/min (230V) 35 l/min (400V)	80 l/min
30 m bei DN25 50 m bei DN35	15 m bei DN25 (230 V) 30 m bei DN25 (400 V) 50 m bei DN35 (400 V)	15 m bei DN25 (230 V) 30 m bei DN25 (400 V) 50 m bei DN35 (400 V)	30 m bei DN25 50 m bei DN35
Gummi-Mischrohr für D-/R-Pumpen mit Bajonettkupplung	Gummi-Mischrohr für D-/R-Pumpen mit Bajonettkupplung	Gummi-Mischrohr für D-/R-Pumpen mit Bajonettkupplung	Gummi-Mischrohr für D-/R-Pumpen mit Bajonettkupplung
DN35 M-Teil	DN35 M-Teil	DN35 M-Teil	DN35 V-Teil
250 l/min	250 l/min	250 l/min	–
Ewo M-Teil 1/2"	Ewo M-Teil 1/2"	Ewo M-Teil 1/2"	Ewo M-Teil 1/2"
AV 1000	AV 1000	–	AV 1000
150 – 1.500 l/h	150 – 1.500 l/h	150 – 1.500 l/h	250 - 2.500 l/h
Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar Betriebsdruck	Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar Betriebsdruck	Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar Betriebsdruck	Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar Betriebsdruck
145 Liter ~ 5 Sack (a 30 kg)	145 Liter ~ 5 Sack (a 30 kg)	145 Liter ~ 5 Sack (a 30 kg)	145 Liter ~ 5 Sack (a 30 kg)
910 mm	910 mm	910 mm	910 mm
1.200/720/1.530 mm	1.200/720/1.530 mm	1.200/720/1.530 mm	1.200/720/1.530 mm
~ 285 kg	~ 271 kg	~ 262 kg	~ 267 kg
2 Lenkrollen, 2 Doppelstopp-Lenkrollen	2 Lenkrollen, 2 Doppelstopp-Lenkrollen	2 Lenkrollen, 2 Doppelstopp-Lenkrollen	2 Lenkrollen, 2 Doppelstopp-Lenkrollen
Hauptschalter mit Drehfeldwahl Start-/Stop (am Gerät remote) Taster Mörteldruckreduktion Taster Wasservorlauf Betrieb Zellenrad manuell automatisch Betrieb Wasserpumpe manuell automatisch Betrieb Füllstandsonde ein aus	Hauptschalter mit Drehfeldwahl Start-/Stop (am Gerät remote) Taster Mörteldruckreduktion Taster Wasservorlauf Betrieb Zellenrad manuell automatisch Betrieb Wasserpumpe manuell automatisch Betrieb Füllstandsonde ein aus	Hauptschalter mit Drehfeldwahl Start-/Stop (am Gerät remote) Taster Mörteldruckreduktion Taster Wasservorlauf Betrieb Zellenrad manuell automatisch Betrieb Wasserpumpe manuell automatisch Betrieb Füllstandsonde ein aus	Hauptschalter mit Drehfeldwahl Start-/Stop (am Gerät remote) Taster Mörteldruckreduktion Taster Wasservorlauf Betrieb Zellenrad manuell automatisch Betrieb Wasserpumpe manuell automatisch Betrieb Füllstandsonde ein aus
ab Werk verbaut	ab Werk verbaut	ab Werk verbaut	ab Werk verbaut
400V/3ph/50Hz, C 25A allpolig	400V/3ph/50Hz, C 25A allpolig 230V/1ph/50Hz, C 16A	400V/3ph/50Hz, C 25A allpolig 230V/1ph/50Hz, C 16A	400V/3ph/50Hz, C 25A allpolig

BIONIK G 4 Maschinenputz	BIONIK G 4 Maschinenputz	BIONIK G 4 Maschinenputz	BIONIK G 4 Fließestrich
D 6-3 TWISTER	SD 6-3 slimline	SD 6-3 slimline	R 8-1,5 SOLVER
DN35 V-Teil DN25 V-Teil	DN35 V-Teil DN25 V-Teil	DN35 V-Teil DN25 V-Teil	DN35 V-Teil DN25 V-Teil
RONDO DN25 – 10 m RONDO superlight flex DN25 – 5 m	RONDO DN25 – 10 m RONDO superlight flex DN25 – 5 m	RONDO DN25 – 10 m RONDO superlight flex DN25 – 5 m	RONDO DN35 Gießschlauch – 20 m
Wasser-/Luftschlauch 1/2" Ewo Geka – 16 m	Wasser-/Luftschlauch 1/2" Ewo Geka – 16 m	Wasser-/Luftschlauch 1/2" Ewo Geka – 16 m	–
Feinputzgerät DN25-360° S14 200 Geka	Feinputzgerät DN25-360° S14 200 Geka	Feinputzgerät DN25-360° S14 200 Geka	–
Wasser-/Luftschlauch 3/4" Geka – 40 m	Wasser-/Luftschlauch 3/4" Geka – 40 m	Wasser-/Luftschlauch 3/4" Geka – 40 m	Wasser-/Luftschlauch 3/4" Geka – 40 m
RED 5-32 A – 25m	RED 5-32 A – 25m Adapterkabel RED 5-32 A Schuko	RED 5-32 A – 25 m Adapterkabel RED 5-32 A Schuko	RED 5-32 A – 25m
Putzstück 35M-Teil Geka	Putzstück 35M-Teil Geka	Putzstück 35M-Teil Geka	ROTOMIX R-Pumpen , Fernsteuerkabel – 25 m Putzstück 35M-Teil Geka

	400V-Betrieb	230V-Betrieb	400V-Betrieb	230V-Betrieb	
Grundausstattung	✓	–	✓	–	–
✓	Grundausstattung	Grundausstattung	Grundausstattung	Grundausstattung	–
✓ (mit Luftkompressor COMP P-320)	✓ (mit COMP P-320)	–	✓ (mit COMP P-320)	–	–
✓	✓	–	✓	–	✓
✓	✓	–	✓	–	✓
–	–	–	–	–	Grundausstattung
✓	✓	–	✓	–	–
✓	✓	–	✓	–	–
✓ (mit Luftkompressor COMP P-320)	✓ (mit COMP P-320)	–	✓ (mit COMP P-320)	–	–
✓	✓	–	✓	–	–

AUSSTATTUNGSPAKETE

Paket Grundputze gen25

Art.-Nr. 00873736

- Saugflansch D-Pumpe
- Stator TWISTER D 6-3 PIN
- Rotor D 6-3
- Mörteldruckmanometer mit Flansch 35 M-Teil schraubbar, 1 1/4" AG, 35 V-Teil - 25 V-Teil
- 2x Zuganker 400 mm
- Putzstück 35M-Teil | Geka
- Feinputzgerät DN25-360° S14 200 Geka
- RONDO DN25 - 10 m
Hydraulikeinbindung V-Teil | M-Teil
- RONDO superlight flex DN25 - 5 m
Hydraulikeinbindung V-Teil | M-Teil
- Luftschlauch DN12 Ewo V-Teil | Geka - 16 m



Paket Grundputze slimline gen25

Art.-Nr. 00873832

- Saugflansch D-Pumpe
- Stator SD 6-3 slimline
- Rotor SD 6-3 slimline
- Mörteldruckmanometer mit Flansch 35 M-Teil schraubbar, 1 1/4" AG, 35 V-Teil - 25 V-Teil
- 2x Zuganker 400 mm
- Putzstück 35M-Teil | Geka
- Feinputzgerät DN25-360° S14 200 Geka
- RONDO DN25 - 10 m
Hydraulikeinbindung V-Teil | M-Teil
- RONDO superlight flex DN25 - 5 m
Hydraulikeinbindung V-Teil | M-Teil
- Luftschlauch DN12 Ewo V-Teil | Geka - 16 m



Paket Ober- und Edelputze gen25

Art.-Nr. 00873831

- Saugflansch D-Pumpe
- Stator D 3-4
- Rotor D 3-4
- Spannschelle D-Pumpe verzinkt
- Mörteldruckmanometer mit Flansch 35 M-Teil schraubbar, 1 1/4" AG, 35 V-Teil - 25 V-Teil
- 2x Zuganker 400 mm
- Spritzset Oberputze im Koffer
- RONDO DN19 - 15 m
Hydraulikeinbindung V-Teil | M-Teil
- Luftschlauch DN9 Ewo V-Teil | Ewo M-Teil - 16 m
- Kegel für Wasserdurchflussmesser Typ 750 grün
- Einsatzdüse für Wassereinlauf Geka 1" AG | 1" IG
- Adapterkupplung DN35 V-Teil | DN25 V-Teil NW24
- Putzstück 35M-Teil | Geka



Paket Bodenspachtel und Fließestrich 35 Liter gen25

Art.-Nr. 00873830

- Mischwendel BIONIK G 4 Fließestrich, rechtsdrehend
- Saugflansch D-Pumpe
- Stator TWISTER D 8-1,5 PIN
- Rotor D 8-1,5 Zapfen verstärkt (25 mm)
- ROTOMIX D-Pumpe
- Mörteldruckmanometer DN35 V-Teil | DN35 M-Teil
- Putzstück 35M-Teil | Geka
- RONDO DN25 - 20 m
Hydraulikeinbindung V-Teil | M-Teil
- Fernsteuercabel mit Schalter - 25 m



Paket Fließestrich 60 Liter gen25

Art.-Nr. 00873829

- Mischwendel BIONIK G 4 Fließestrich, rechtsdrehend
- Saugflansch R-Pumpe Gummi-Mischzone
- Stator R 7-1,5
- Rotor R 7-1,5 Zapfen verstärkt (35 mm)
- Spannschelle R-Pumpe 270 mm
- ROTOMIX R-Pumpe
- Mörteldruckmanometer DN35 V-Teil | DN35 M-Teil
- Putzstück 35M-Teil | Geka
- RONDO DN35 Gießschlauch - 20 m
Hydraulikeinbindung V-Teil
- Fernsteuercabel mit Schalter - 25 m



Paket Fließestrich 80 Liter gen25

Art.-Nr. 00873833


- Mischwendel BIONIK G 4 Fließestrich, rechtsdrehend
- Saugflansch R-Pumpe Gummi-Mischzone
- Stator R 8-1,5
- Rotor R 8-1,5 Zapfen verstärkt (35 mm)
- Spannschelle R-Pumpe 270 mm
- ROTOMIX R-Pumpe
- Mörteldruckmanometer DN35 V-Teil | DN35 M-Teil
- Putzstück 35M-Teil | Geka
- RONDO DN35 Gießschlauch - 20 m
- Hydraulikeinbindung V-Teil
- Fernsteuernkabel mit Schalter - 25 m



Paket Klebe- und Armiermörtel gen25

Art.-Nr. 00873890

- Saugflansch D-Pumpe
- Stator TWISTER D 4-3 PIN
- Rotor D 4-3
- Mörteldruckmanometer mit Flansch 35 M-Teil schraubbar, 1 1/4" AG, 35 V-Teil - 25 V-Teil
- 2x Zuganker 400 mm
- Spritzset JETSET pro DN25 Ewo
- RONDO DN25 - 15 m
- Hydraulikeinbindung V-Teil | M-Teil
- Luftschlauch DN9 Ewo V-Teil | Ewo M-Teil - 16 m
- Kegel für Wasserdurchflussmesser Typ 750 grün
- Einsatzdüse für Wassereinlauf Geka 1" AG | 1" IG
- Adapterkupplung DN35 V-Teil | DN25 V-Teil NW24
- Putzstück 35M-Teil | Geka

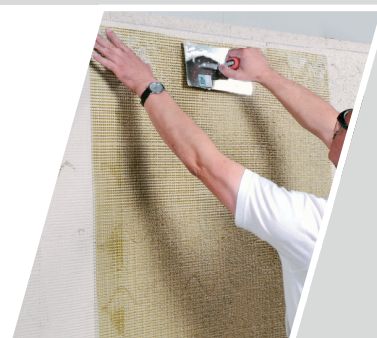

Paket Zargenvergussmörtel gen25

Art.-Nr. 00873892


- Saugflansch D-Pumpe RITMO XL / G 4
- Stator TWISTER D 4-3 PIN
- Rotor D 4-3
- Mörteldruckmanometer mit Flansch 35 M-Teil schraubbar, 1 1/4" AG, 35 V-Teil - 25 V-Teil
- 2x Zuganker 400 mm
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- Verlängerung für Fernsteuernkabel - 16 m
- RONDO DN25 - 15 m
- Hydraulikeinbindung V-Teil | M-Teil
- Kegel für Wasserdurchflussmesser Typ 750 grün
- Schwammkugel (fest) für RONDO DN19
- Adapterkupplung DN35 V-Teil | DN25 V-Teil NW24
- Putzstück 35M-Teil | Geka



Paket Mineralischer Flächenspachtel 6 Liter gen25

Art.-Nr. 00873894

- Saugflansch D-Pumpe
- Pumpeneinheit D 3-3,5 powercoat für G 4
- Mörteldruckmanometer mit Flansch DN25 V-Teil schraubbar, 1 1/4" AG
- 2x Zuganker 400 mm
- Spritzset Oberputze im Koffer
- RONDO DN19 - 15 m
- Hydraulikeinbindung V-Teil | M-Teil
- Luftschlauch DN9 Ewo V-Teil | Ewo M-Teil - 16 m
- Wasserdurchflussmesser 31,5 - 315 l/h für G 4
- Schwammkugel (fest) für RONDO DN19

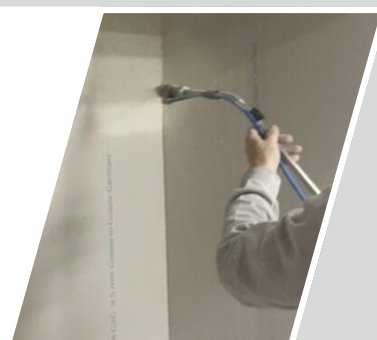

Paket Kratzputze gen25

Art.-Nr. 00873895

- Saugflansch D-Pumpe
- Stator D 8-1,5
- Rotor D 8-1,5 Zapfen verstärkt (25 mm)
- Spannschelle D-Pumpe verzinkt
- ROTOQUIRL D-Pumpe
- Mörteldruckmanometer DN35 V-Teil | DN35 M-Teil
- Feinputzgerät DN35 S14 Geka mit Freiblasfunktion
- Luftschlauch DN12 Ewo V-Teil | Geka - 16 m
- RONDO DN35 Hydraulikeinbindung V-Teil | M-Teil - 13,3 m
- Putzstück 35M-Teil | Geka



NUTZEN SIE DIE WERTVOLLEN SERVICES VON PFT



PFT TECHNISCHE HOTLINE

SIE HABEN FRAGEN? SPRECHEN SIE UNS AN.

Unsere Techniker erreichen Sie unter

Telefon: +49 9323 31-760

E-Mail: support@pft.net

Geschäftszeiten:

Mo - Do 08:00 – 16:30 Uhr

und Fr 08:00 – 15:00 Uhr

INDIVIDUELLER KUNDENSERVICE – KOMPETENT. ZUVERLÄSSIG. WELTWEIT.

PFT garantiert hohe Produktqualität, innovative Technik, geprüfte Sicherheit, kurze Lieferzeiten und einen individuellen Kundenservice, der keine Wünsche offen lässt. Sie profitieren von fachkompetenter Beratung, einer gründlichen Bedienungseinweisung in unsere Maschinen und original PFT Ersatzteilen – und das alles selbstverständlich direkt vom Hersteller. Ihren PFT Ansprechpartner vor Ort finden Sie unter www.pft.net/worldwide.

Web, App oder Social Media – Technische Unterlagen, Videos und vieles mehr gibt es rund um die Uhr, stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von PFT. Diese Klicks lohnen sich!



www.pft.net/50YearsG4



www.youtube.com/knaufpft



www.facebook.com/knaufpft



www.instagram.com/knauf.pft



www.linkedin.com/company/knaufpft

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Dargestellte Abbildungen können auch Sonderausstattungen zeigen, die nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten sind. Schutzabdeckungen können zur besseren Darstellung abgenommen worden sein, jedoch ist der Betrieb nur mit Schutzabdeckungen möglich. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

Serienprospekt PFT G 4 gen25 - DE/05.26/PFT

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Deutschland
Telefon: +49 9323 31-760
E-Mail: info@pft.net

Decken-Systeme

Knauf Aquapanel

TecTem® Innendämmung

Dämmstoffschüttungen

Knauf Bauprodukte

Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Design

Oberflächenkompetenz

Knauf Gips

Trockenbau-Systeme
Boden-Systeme
Putz- und Fassadensysteme

Knauf Insulation

Dämmsysteme für Sanierung
und Neubau

Knauf Integral

Gipsfasertechnologie
für Boden, Wand und Decke

Knauf PFT

Maschinentechnik und Anlagenbau

Marbos

Mörtelsysteme für Pflasterdecken
im Tiefbau

Sakret Bausysteme

Trockenmörtel für Neubau und Sanierung