

PFT G 4 gen25

Flexibel, stark und beständig





Die G 4 gen25 ist eine robuste und langlebige Mischpumpe mit hoher Flächenleistung. Sie überzeugt mit bewährter PFT Qualität, hoher Wertstabilität und zuverlässiger Performance für vielseitige Anwender. Sie bietet maximale Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen an Wand, Decke und Boden und lässt sich schnell und einfach anpassen.



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Maschinentyp
00867559	G 4 rp 400 V, 3 Ph, 50 Hz plaster gen25
Antriebsmotor	6,05 kW, 400 U/min 2-stufiges Getriebe mit Neigungsschalter 0,75 kW, 28 U/min
Förderleistung max. (pumpenabhängig)	60 l/min
Förderweite max. (materialabhängig)	30 m bei DN25 50 m bei DN35
Mischrohr	Gummi-Mischrohr für D-/R-Pumpen mit Bajonettkupplung
Mörtelabgang mit Mörteldruckmanometer	DN35 M-Teil
Luftleistung	250 l/min
Luftanschluss	Ewo M-Teil 1/2"
Wasserpumpe zur Druckerhöhung	AV 1000
Wasserdurchfluss- messer	150 – 1.500 l/h
Wasseranschluss	Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar Betriebsdruck
Behältervolumen	145 Liter ~ 5 Sack (à 30 kg)
Einfüllhöhe	910 mm
Abmessungen: L / B / H	1.200/720/1.530 mm
Maschinengewicht (bis Saugflansch) ohne Zubehör/ B / H	~ 284 kg
Rollen	2 Lenkrollen, 2 Doppelstopp-Lenkrollen
Füllstandsonde	nachrüstbar
elektrischer Anschlusswert	400V/3ph/50Hz, C 25A allpolig



Bitte beachten:

Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.


s = Füllstandsonde

r = Gummi-Mischrohr

p = Druckerhöhungspumpe / Wasserpumpe

ALWAYS AT YOUR SITE

VORTEILE AUF EINEN BLICK

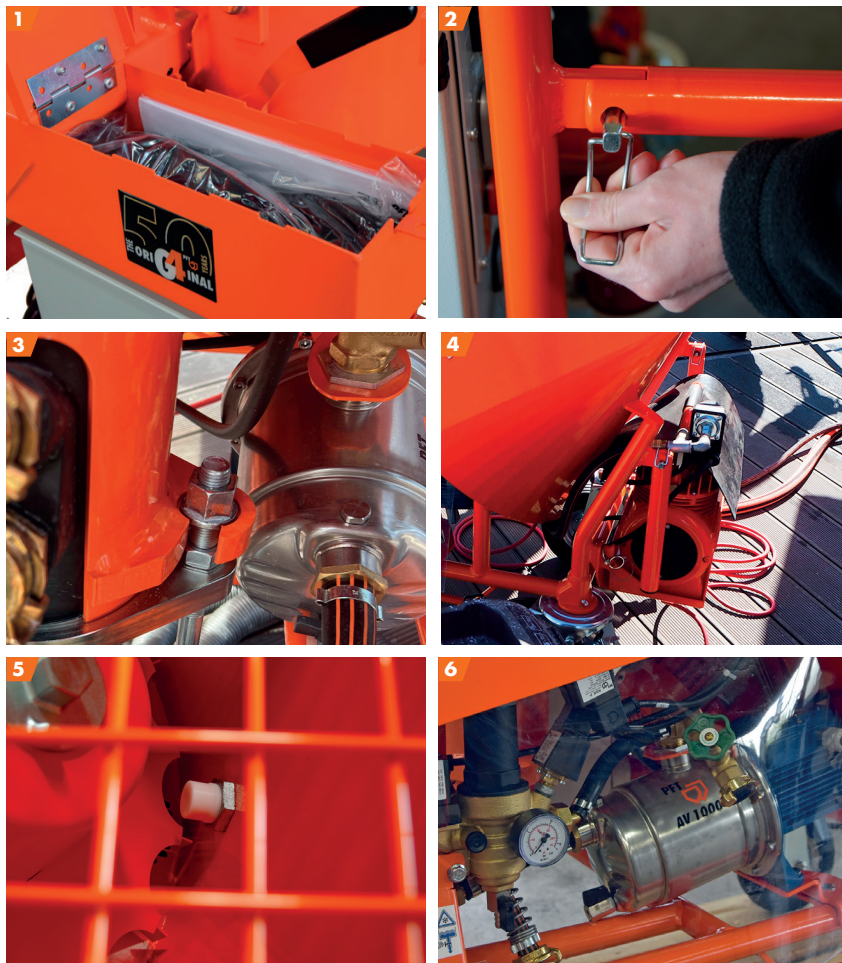

1. Werkzeugkasten neben dem Mischrohr für die schnellere Nutzung und das Verstauen von Werkzeugen im Arbeitsalltag
 2. Flexible Griffpositionen je nach Transportsituation ermöglichen ergonomisches Heben und Tragen bei geringerer körperlicher Belastung
 3. Bajonettkombi am Saugflansch führt zu einem komfortablen Pumpenwechsel je nach Anwendungsgebiet und Verschleiß
 4. Die abnehmbare Kompressorkonsole reduziert das Tragegewicht bei verbesserter Trageergonomie
 5. Die nachträgliche Montage der Füllstandsonde kann über eine vorgestanzte Öffnung im Materialbehälter erfolgen und gewährleistet eine präzise Überwachung des Materialstands.
 6. Mit Wasserpumpe zur Druckerhöhung AV 1000 ausgestattet
- ✓ einfache Reinigung dank Gummi-Mischzone
 - ✓ Staplerlaschen und Kranösen erleichtern den Transport
 - ✓ modular erweiterbar über zusätzliche anwendungsspezifische Ausstattungspakete
 - ✓ verfügbar auch als
G 4 r 400 V, 3 Ph, 50 Hz plaster gen25, Art.-Nr. 00867558

GRUNDAUSSTATTUNG AB WERK

Mischwendel BIONIK G 4 Maschinenputz
Pumpeneinheit D 6-3 TWISTER
Adapterkupplung DN35 V-Teil DN25 V-Teil
Mörtelschlauch RONDO DN25 – 10 m RONDO superlight flex DN25 – 5 m
Wasser-/Luftschlauch 1/2" Ewo Geka – 16 m
Feinputzgerät DN25-360° S14 200 Geka
Wasser-/Luftschlauch 3/4" Geka – 40 m
Anschlusskabel RED 5-32 A – 25 m
Putzstück 35M-Teil Geka

ZUBEHÖR

DUSTCATCHER G 4

ART.-NR.

00539716

Umrastsatz Räder groß Hinterachse G 4

00855523

Nachrüstsatz Füllstandsonde G 4

00835051

Weiteres Zubehör finden Sie unter www.pft.net



Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen · Deutschland

Telefon: +49 9323 31-760

info@pft.net

www.pft.net



Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.