

PFT G 4 srp plaster gen25


Flexibel, stark und beständig

Die G 4 gen25 ist eine robuste und langlebige Mischpumpe mit hoher Flächenleistung. Sie steht für bewährte PFT Qualität, hohe Wertstabilität und zuverlässige Performance für vielseitige Anwendungen an Wand, Decke und Boden. Die fest integrierte Füllstandsonde überwacht kontinuierlich den Materialstand, reduziert Stillstandzeiten und sorgt für einen effizienten, unterbrechungsarmen Betrieb.



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Maschinentyp
00882170	G 4 srp 400 V, 3 Ph, 50 Hz plaster gen25
Antriebsmotor	6,05 kW, 400 U/min 2-stufiges Getriebe mit Neigungsschalter 0,75 kW, 28 U/min
Förderleistung max. (pumpenabhängig)	60 l/min
Förderweite max. (materialabhängig)	30 m bei DN25 50 m bei DN35
Mischrohr	Gummi-Mischrohr für D-/R-Pumpen mit Bajonettkupplung
Mörtelabgang mit Mörteldruck- manometer	DN35 M-Teil
Luftleistung	250 l/min
Luftanschluss	Ewo M-Teil 1/2"
Wasserpumpe zur Druckerhöhung	AV 1000
Wasserdurch- flussmesser	150 – 1.500 l/h
Wasseranschluss	Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar Betriebsdruck
Behältervolumen	145 Liter ~ 5 Sack (a 30 kg)
Einfüllhöhe	910 mm
Abmessungen: L / B / H	1.200/720/1.530 mm
Maschinengewicht (bis Saugflansch) ohne Zubehör	~ 285 kg
Rollen	2 Lenkrollen, 2 Doppelstopp-Lenkrollen
Füllstandsonde	ab Werk verbaut
elektrischer Anschlusswert	400V/3ph/50Hz, C 25A allpolig




Bitte beachten:
Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.

s = Füllstandsonde
r = Gummi-Mischrohr
p = Druckerhöhungspumpe / Wasserpumpe

ALWAYS AT YOUR SITE

VORTEILE AUF EINEN BLICK

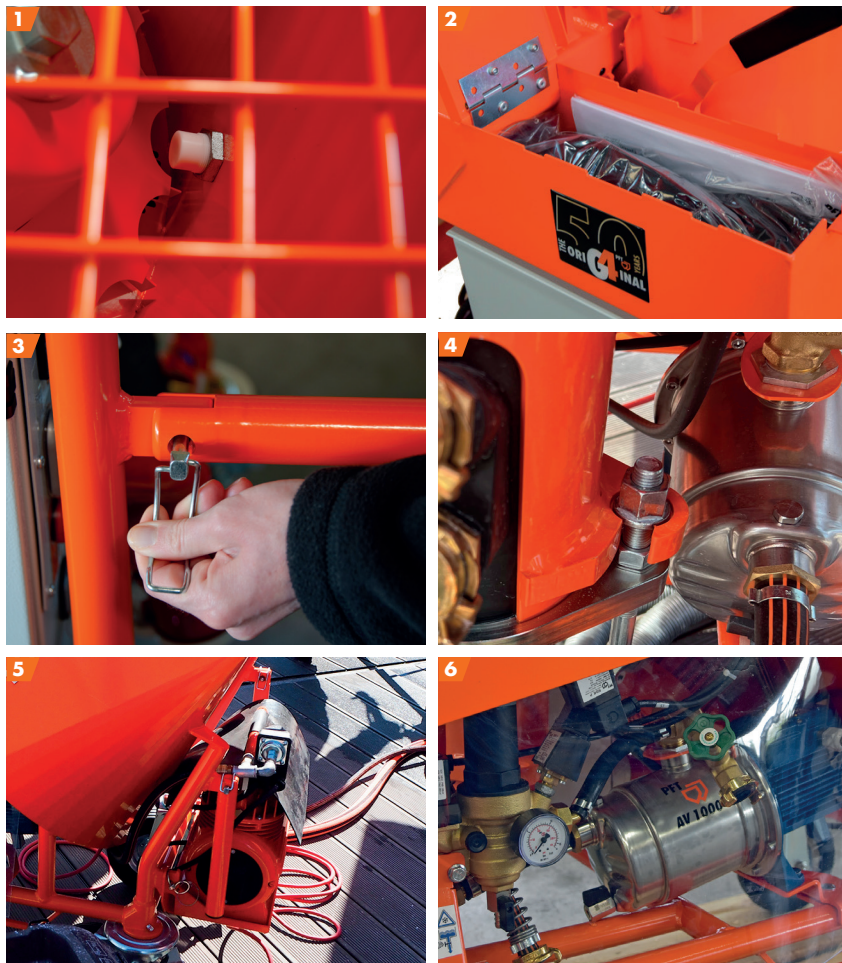

- 1. Fest integrierte Füllstandsonde – das kleine Extra mit großer Wirkung:**
 - **Kein Leerlaufen des Trockenmaterials** – die kontinuierliche Materialversorgung unterstützt eine gleichbleibend hohe Putzqualität, auch in hektischen Arbeitssituationen.
 - **Einfache Bedienbarkeit auch durch kleinere Teams** – für mehr Flexibilität im täglichen Maschineneinsatz.
 - **Bessere Integration in die Maschine als bei Nachrüstlösungen** – für eine leichtere Reinigung und ein stimmiges Gesamtsystem.
 - 2.** Werkzeugkasten neben dem Mischrohr für die schnellere Nutzung und das Verstauen von Werkzeugen im Arbeitsalltag
 - 3.** Flexible Griffpositionen je nach Transportsituation ermöglichen ergonomisches Heben und Tragen bei geringerer körperlicher Belastung
 - 4.** Bajonettkonverbindung am Saugflansch führt zu einem komfortableren Pumpenwechsel je nach Anwendungsgebiet und Verschleiß
 - 5.** Die abnehmbare Kompressorkonsole reduziert das Tragegewicht bei verbesserter Trageergonomie
 - 6.** Mit Wasserpumpe zur Druckerhöhung AV 1000 ausgestattet
- ✓ einfache Reinigung dank Gummi-Mischzone
 - ✓ Staplerlaschen und Kranösen erleichtern den Transport
 - ✓ modular erweiterbar über zusätzliche anwendungsspezifische Ausstattungspakete
 - ✓ verfügbar auch als
 - G 4 r 400 V, 3 Ph, 50 Hz plaster gen25 Art.-Nr. 00867558
 - G 4 rp 400 V, 3 Ph, 50 Hz plaster gen25 Art.-Nr. 00867559

Ausstattungspaket Grundputze gen25 in Grundausstattung

- Mischwendel BIONIK G 4 Maschinenputz
- Pumpeneinheit D 6-3 TWISTER
- Adapterkupplung DN35 V-Teil | DN25 V-Teil
- Mörtelschlauch RONDO DN25 – 10 m
- RONDO superlight flex DN25 – 5 m
- Wasser-/Luftschlauch 1/2" Ewo | Geka – 16 m
- Feinputzgerät DN25-360° S14
- Wasser-/Luftschlauch 3/4" Geka – 40 m
- Anschlusskabel RED 5-32 A – 25 m
- Putzstück 35M-Teil | Geka

ZUBEHÖR

ART.-NR.

DUSTCATCHER G 4

00539716


Umrastsatz Räder groß Hinterachse G 4

00855523

Einblashaube für Mischpumpe G 4

20600213

Weiteres Zubehör finden Sie unter www.pft.net

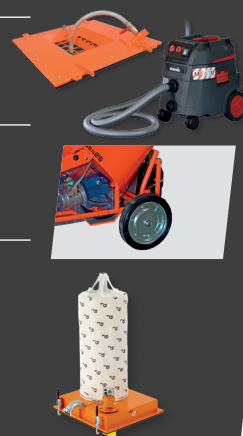

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen · Deutschland

Telefon +49 9323 31-760

info@pft.net

www.pft.net



Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.