

PFT G 4 switch gen25


Umschaltbar, stark und beständig

Die clevere Lösung ermöglicht den Baustelleneinsatz mit 230 Volt und 400 Volt. Nutzen Sie die Vorteile beider Modelle und erhöhen Sie Ihre Maschinenauslastung. Durch einfaches Umschalten können Sie auch ohne Pumpenwechsel die Pumpenleistung anpassen.



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Maschinentyp
00867557	G 4 srp switch 50 Hz plaster gen25
Antriebsmotor	6,05 kW, 400 U/min 2-stufiges Getriebe mit Neigungsschalter 0,30 kW, 12 U/min
Förderleistung max. (pumpenabhängig)	35 l/min (230V) 35 l/min (400V)
Förderweite max. (materialabhängig)	15 m bei DN25 (230 V) 30 m bei DN25 (400 V) 50 m bei DN35 (400 V)
Mischrohr	Gummi-Mischrohr für D-/R-Pumpen mit Bajonettkupplung
Mörtelabgang mit Mörteldruckmanometer	DN35 M-Teil
Luftleistung	250 l/min
Luftanschluss	Ewo M-Teil 1/2"
Wasserpumpe zur Druckerhöhung	AV 1000
Wasserdurchfluss- messer	150 – 1.500 l/h
Wasseranschluss	Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar Betriebsdruck
Behältervolumen	145 Liter ~ 5 Sack (a 30 kg)
Einfüllhöhe	910 mm
Abmessungen: L / B / H	1.200/720/1.530 mm
Maschinengewicht (bis Saugflansch) ohne Zubehör/ B / H	~ 271 kg
Rollen	2 Lenkrollen, 2 Doppelstopp-Lenkrollen
Füllstandsonde	ab Werk verbaut
elektrischer Anschlusswert	400V/3ph/50Hz, C 25A allpolig 230V/1ph/50Hz, C16A




Bitte beachten:
Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.

s = Füllstandsonde
r = Gummi-Mischrohr
p = Druckerhöhungspumpe / Wasserpumpe

ALWAYS AT YOUR SITE

VORTEILE AUF EINEN BLICK

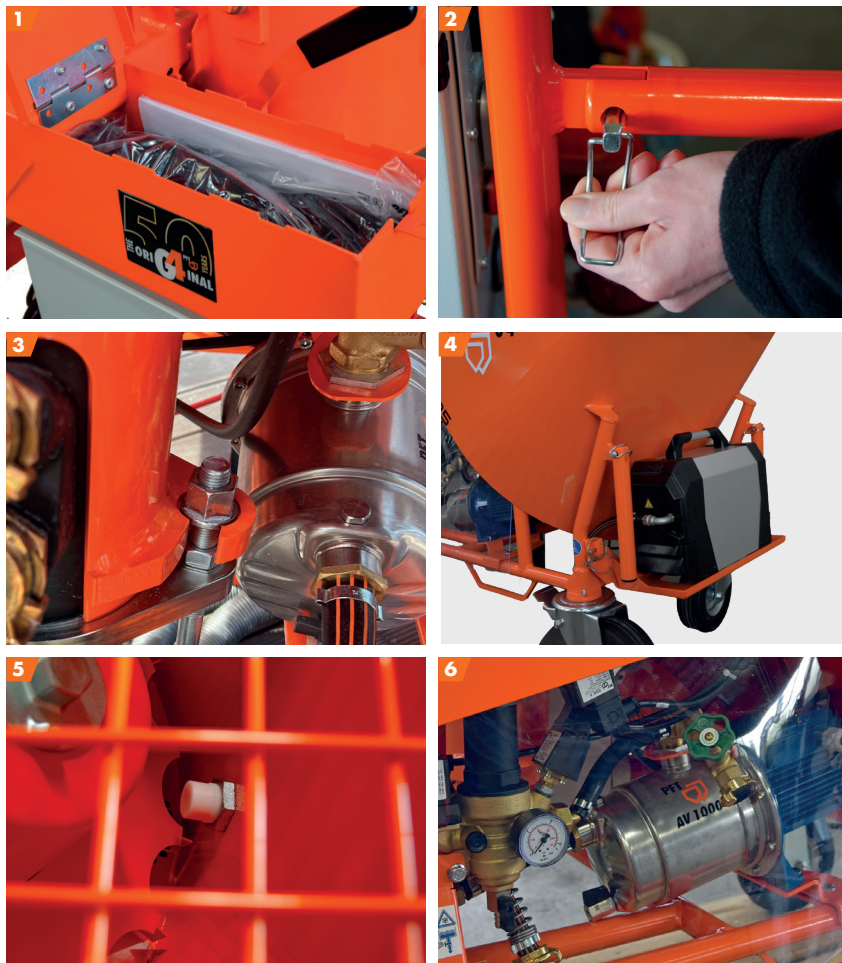

1. Werkzeugkasten neben dem Mischrohr für die schnellere Nutzung und das Verstauen von Werkzeugen im Arbeitsalltag
 2. Flexible Griffpositionen je nach Transportsituation ermöglichen ergonomisches Heben und Tragen bei geringerer körperlicher Belastung
 3. Bajonettkombi am Saugflansch führt zu einem komfortablen Pumpenwechsel je nach Anwendungsgebiet und Verschleiß
 4. Die abnehmbare Kompressorkonsole reduziert das Tragegewicht bei verbesserter Trageergonomie
 5. Füllstandsonde ab Werk verbaut
 6. Mit Wasserpumpe zur Druckerhöhung AV 1000 ausgestattet
- ✓ einfache Reinigung dank Gummi-Mischzone
 - ✓ Staplerlaschen und Kranösen erleichtern den Transport
 - ✓ modular erweiterbar über zusätzliche anwendungsspezifische Ausstattungspakete
 - ✓ verfügbar auch als
G 4 sr switch 50 Hz plaster gen25, Art.-Nr. 00868464
 - ✓ mit 230 V und 400 V bedienfähig

GRUNDAUSSTATTUNG AB WERK

Mischwendel BIONIK G 4 Maschinenputz

Pumpeneinheit SD 6-3 slimline

Adapterkupplung DN35 V-Teil | DN25 V-Teil

Mörtelschlauch RONDO DN25 – 10 m
RONDO superlight flex DN25 – 5 m

Wasser-/Luftschlauch 1/2" Ewo | Geka – 16 m

Feinputzgerät DN25-360° S14 200 Geka

Wasser-/Luftschlauch 3/4" Geka – 40 m

Anschlusskabel RED 5-32 A – 25 m
Adapterkabel RED 5-32 | Schuko

Putzstück 35M-Teil | Geka

ZUBEHÖR

DUSTCATCHER G 4

00539716


Umrastsatz Räder groß Hinterachse G 4

00855523

Einblashaube für Mischpumpe G 4

20600213

Weiteres Zubehör finden Sie unter www.pft.net

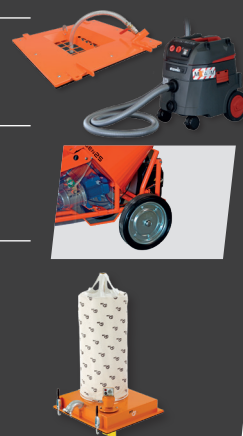

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen · Deutschland

Telefon: +49 9323 31-760

info@pft.net

www.pft.net



Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.