

PFT RITMO XL FC-230/400V

Leistungsstarke Mischpumpe

Die PFT RITMO XL steht für mehr Power, stärkere Pumpeneinheit, mehr Verarbeitungsmöglichkeiten. Mit der flexiblen Wahlmöglichkeit zwischen 230 V und 400 V vereint sie die Vorteile des Bestsellers PFT G 4 und Spritztechnologie der RITMO-Familie.



TECHNISCHE DATEN


Art.-Nr.	Maschinenbezeichnung
00197821	RITMO XL FC-230/400 V
Maximaler Arbeitsdruck	25 bar
Maximale Förderleistung	stufenlos einstellbare Förderleistung von 20 l/min
Maximale Förderweite	bis zu 30 m
Antriebsmotor	230/400 V, 1/3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW – 120 - 400 U/min
Behältervolumen	70 l
Anschlusskabel	Adapterstecker RED 5-32 A BLU 2-16 A
Rotor/Stator	SD 6-3 slimline
Spritzgerät	DN25-360° S14 200 Geka
Luftkompressor	COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min
Materialabgang	DN25 V-Teil
Materialschlauch	RONDO DN25 – 10 m
Abmessungen: L/B/H	1.300/700/1.400 mm
Einfüllhöhe	850 – 1.010 mm
Gewicht	~232 kg

Bitte beachten:
Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.



ALWAYS AT YOUR SITE

VORTEILE AUF EINEN BLICK

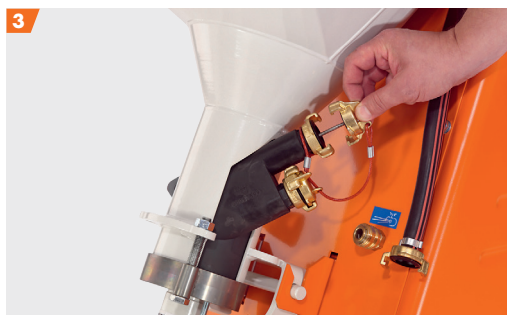

1. Für Eimer- und Sackware geeignet
 2. Gummi-Mischzone für einfache Reinigung mit Wechselflansch für D- und R-Pumpe
 3. Flexible Mischintensität durch zwei Wassereinläufe
- ✓ Umschaltbar in 230 V und 400 V
 - ✓ Konisches Mischrohr für optimalen Materialfluss
 - ✓ Vorbereitet für Fernsteuernkabel
 - ✓ Läuft leistungsstark und zuverlässig mit Lichtstrom
 - ✓ Einfach in drei Module zerlegbar
 - ✓ Werkzeugkasten inklusive Basiszubehör
 - ✓ Einfüllhöhe variierbar
 - ✓ Frequenzumrichter für stufenlose Drehzahlregelung und Verstärkung des Drehmomentes

EINSATZGEBIETE

Kalk-Gips-Putz
Zementputz
Mauermörtel
Dämmputz
Klebe- und Armierungsmörtel
Fließestrich
Fließspachtel

ZUBEHÖR

Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 | BLA 2-16 A – 25 m
Klebepestole ZARGOMAT pro DN25-360°
Spritzset JETSET pro DN25 Ewo
Spritzset Oberputz
Behälteraufsatz – bis zu 140 Liter

ART.-NR.

20423420
00420058
00418975
00232106
00201870



Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen · Deutschland

Telefon: +49 9323 31-760

info@pft.net

www.pft.net



Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.